


FERRAMENTA DE APLICAÇÃO DE CONECTOR CUNHA

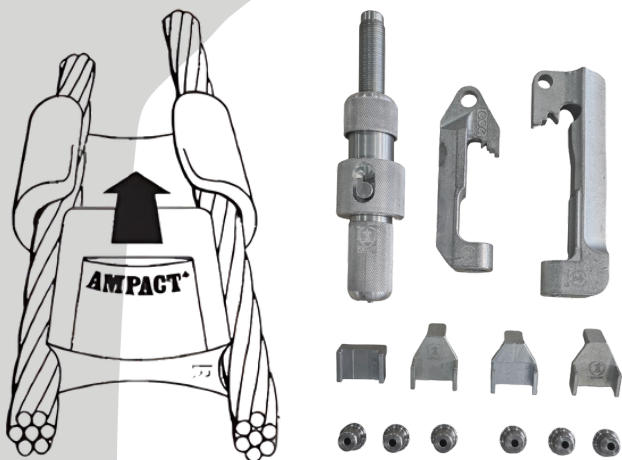

Descrição: Ferramenta Ampact para aplicação de conectores tipo cunha com cartucho metálico.

Projetada para instalação e retirada dos conectores tipo cunha das séries vermelha, azul e amarela

Linha: FortEnergia

Características mecânicas: Sistema incorpora um mecanismo de acionamento por botão responsável por disparar um cartucho especial de pólvora garantindo encaixe correto do conector para assegurar uma fixação mais precisa, firme e confiável. Desenvolvida para instalação e extração de conectores tipo cunha das séries vermelho, azul e amarelo (as cores determinam a carga da aplicação de impacto da ferramenta, sendo força crescente do vermelho, azul para o amarelo).

Peso do conjunto completo com maleta com **cabeçote pequeno:** 3,746kg

Peso do conjunto completo com maleta com **cabeçote pequeno e grande:** 5,880kg

Peso da ferramenta montada com **cabeçote pequeno:** 2,773 kg

Peso da ferramenta montada com **cabeçote grande:** 3,461 kg

Tipo de Conector: Cunha (séries vermelha, azul e amarela)

Material: Aço e Alumínio

Acionamento: Botão com disparo de cartucho de pólvora

Conexão: Rosca de 3 entradas. A rosca três entradas nos cabeçotes e na unidade de força permite um avanço rápido e eficiente, garantindo maior precisão durante a instalação ou retirada dos conectores.

Item: Ferramenta Ampact.

Compatibilidade: Conectores de alumínio e cobre.

Cor da ferramenta: Prata Cromado

Tipo de Cartucho: Metálico

Principais componentes do Kit:

- 01 unidade de disparo;
- 01 unidade de Força;
- 01 cabeçote pequeno, para uso em sistemas Vermelho e Azul;
- 01 cabeçote grande (OPCIONAL), para uso em sistemas Amarelo;
- 01 plataforma de elevação do conector: oferece suporte adequado para instalação dos conectores;
- 01 plataforma de extração do conector Azul: Facilita a remoção dos conectores azuis após aplicação;
- 01 plataforma de extração do conector Vermelho: Facilita a remoção dos conectores vermelhos após aplicação;
- 01 plataforma de extração do conector Amarela: Facilita a remoção dos conectores amarela após aplicação;
- 03 Portas balas pequenos para cartucho vermelho e azul;
- 03 Portas balas grandes para cartucho amarelo, vermelho e azul;
- 01 Maleta para armazenagem e transporte: oferecendo praticidade, proteção do produto e organização durante mobilidade e uso.

Embalagem: Kit armazenado em uma maleta de plástico com revestimento interno em espuma.

Principais Segmentos: Manutenção de Redes Elétricas, Instalações Industriais, Projetos de Construção e Infraestrutura.



Entre em contato conosco:

(31) 3913-7272

sac@grupofortline.com.br

energiaemineracao.grupofortline.com.br

R. Domingos Costa, 80 - Cinco, Contagem - MG

Siga nossas redes sociais

